


S10

Une balayeuse autotractée compacte pour l'industrie

- La S10 balaie des zones encombrées et dégagées mieux que n'importe quelle balayeuse autotractée disponible sur le marché
- Augmentez la productivité de votre machine grâce au plus grand bac à déchet de sa catégorie d'une capacité de 68kg
- Un contrôle de la poussière exceptionnel protège les locaux et les employés de la poussière potentiellement nocive

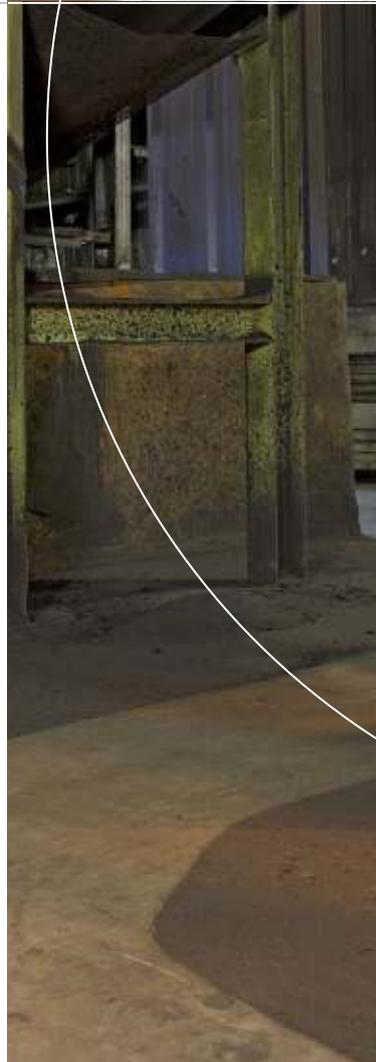

La meilleure balayeuse autotractée de sa catégorie



Balayez à la fois des zones dégagées et encombrées

Son design compact permet à l'opérateur de nettoyer efficacement à la fois des zones dégagées et encombrées.

Plus d'heures de nettoyage

La S10 est dotée de deux batteries puissantes de 155 ampère-heures pour des performances durables et sans émanation, tandis que sa poignée ergonomique offre un confort optimal à l'opérateur.

Des coûts de maintenance réduits


Réduisez vos coûts de maintenance grâce à une construction anti-corrosion durable, et un pare-choc qui protège machine et locaux.

Offrez un nettoyage minutieux à vos clients

Une marche avant et arrière variables garantissent une manoeuvrabilité quelle que soit la direction, tandis qu'un contrôle de la poussière filtre efficacement les particules jusqu'à 3 microns.



La S10 fournit des performances, une longévité et un contrôle de la poussière exceptionnels, sans aucune émanation

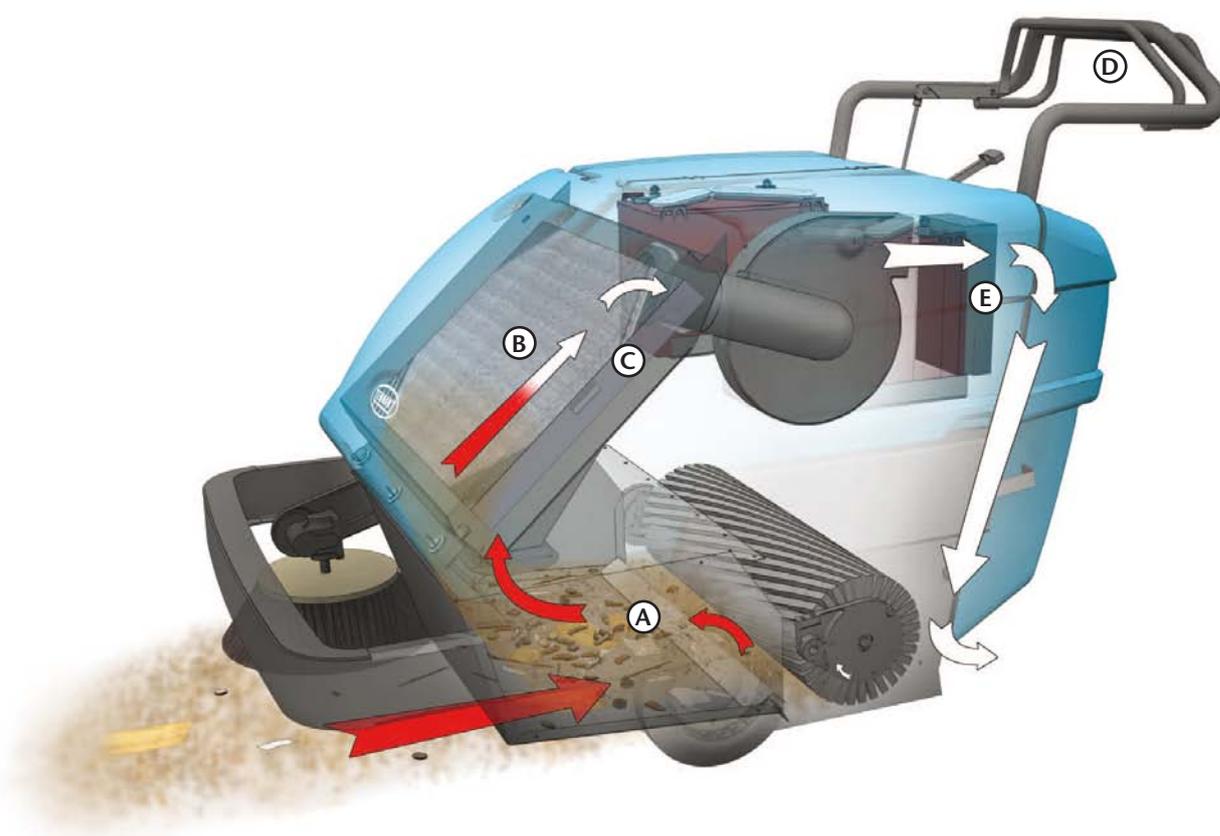

A

Un bac en acier grande capacité – le bac suspendu peut contenir jusqu’à 70kg ou 80 litres de déchets.

B

Filtration de la poussière – un panneau filtre de 4,9m² capture la poussière jusqu’à 3 microns.

C

Un système de décolmatage de filtre mécanique à marteau circulaire à déclenchement automatique.

D

Une poignée ergonomique conçue pour un contrôle et un confort maximum: trois réglages en hauteur (outils simples)

E

Un chargeur embarqué se branche facilement et permet de charger vos batteries partout.



COMPOSANTS, PIÈCES & SERVICE D'ORIGINE TENNANT

Pièces d'origine Tennant. Servez-vous de votre machine en toute confiance en choisissant des pièces d'origine Tennant. Seules les pièces d'origine Tennant sont fabriquées en parfaite adéquation avec les machines Tennant. Pour des années de fonctionnement sans-souci, acceptez uniquement des pièces et fournitures d'origine. En direct du site de fabrication industriel. Tennant propose un réseau de proximité, disposant de plus de 220 techniciens, qui se consacre à la maintenance et à l'optimisation votre système de nettoyage. Protégez votre investissement avec un Contrat de Service Tennant.

Tennant propose de multiples Solutions de Financement Tennant rapides et faciles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Tennant.

LA BALAYEUSE AUTOTRACTÉE S10 POUR L'INDUSTRIE

Système de balayage

| | |
|--|-----------|
| Largeur de balayage | 86 cm |
| Longueur de la brosse principale (tubulaire) | 66 cm |
| Vitesse de la brosse | 550 rpm |
| Diamètre de la brosse latérale (disque) | 43 cm |
| Capacité en volume du bac à déchet | 80 litres |
| Capacité en poids du bac à déchet | 70 kg |

Système de propulsion

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Batteries 24V | 2 x 12V 110 Ah/C ₅ |
| Moteur de propulsion | 0,75 kW |
| Vitesse avant (variable jusqu'à) | 5 km/h |
| Vitesse arrière (variable jusqu'à) | 4 km/h |
| Inclinaison | |
| Bac vide | 7° / 12,2% |
| Bac plein | 5° / 8,75% |

Système de contrôle de la poussière

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Surface du filtre | 4,9 m ² |
| Mécanisme de décolmatage | à déclenchement automatique |
| Vitesse du moteur d'aspiration | 2000 rpm |
| Puissance du moteur d'aspiration | 0,75 kW |
| Diamètre du moteur d'aspiration | 23 cm |

Niveau sonore

| | |
|----------------------------|----------|
| A l'oreille de l'opérateur | 70 dB(A) |
|----------------------------|----------|

Dimensions de la machine

| | |
|-----------------------------|--------|
| Longueur | 160 cm |
| Largeur | 92 cm |
| Hauteur | |
| Poignée en position basse | 94 cm |
| Poignée en position moyenne | 100 cm |
| Poignée en position haute | 107 cm |
| Poids | 272 kg |
| Angle de braquage minimum | 173 cm |

Garantie

24 mois (ou 2000 heures de travail maximum) sur les pièces uniquement ou 12 mois (ou 1000 heures de travail maximum) pièces et mains d'oeuvre.

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.

LE VOIR C'EST LE CROIRE

Voyez vous-même comment la balayeuse autotractée S10 pour l'industrie peut vous aider à améliorer le niveau de propreté et de sécurité de vos locaux. Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, veuillez contacter :

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr