DULEVO
FAYAT GROUP

D6 BLUE

Balayeuse de Voirie au gaz naturel

ENVIRONMENT

Faible impact environnemental

La haute technologie de la Dulevo D6 BLUE et son moteur alimenté au méthane composent une machine respectueuse de l'environnement.

Le minimum de rejets

Gaz méthane

Moteur EURO 6 STEP C. Le gaz naturel fait dégringoler le taux d'émissions.

Consommation d’eau réduite

Le système mécanique aspirant Dulevo permet à la machine de fonctionner en consommant beaucoup moins d’eau.

Basse puissance sonore

Inférieure à 100 dB grâce au Load Sensing.

Faibles émissions de poussières fines

Système de filtrage certifié EN15429. Possibilité de monter des filtres Gore pour augmenter la performance.

Faible consommation de carburant

Transmission électronique et haute vitesse de balayage.

PRODUCTIVITÉ

Efficacité et économies

Les meilleures performances sont garanties quel que soit le contexte ; les consommations sont encore réduites.

Efficacité partout

Économies d’eau

L’utilisation d’eau est limitée à l’élimination des poussières sur les balais externes.

Aucune limite de balayage

Tous les déchets et matériaux légers, lourds ou volumineux sont ramassés.

12 mois sur 12

Le balayage sans eau permet de travailler l'hiver et par température négative.

Haute efficacité de filtrage

Filtre à poussières pour un filtrage constant et efficace dans toutes les conditions.

DULEVO CONNECT

Des fonctions intelligentes

Moins de temps nécessaire pour former l'opérateur. Modes d'utilisation personnalisés disponibles.

Écran tactile

Fonctions simplifiées et Easy Start.

Dulevo Telematic (Tierra)

Possibilité d'accéder au diagnostic et aux informations sur le véhicule à distance.

Pré-équipée pour connexion 4.0 ville intelligente

Système d'interface bidirectionnelle.

Diagnostic à bord

Accès direct depuis l'écran au diagnostic des fonctions du moteur et aux indications sur son état.

Bus CAN

Système de communication In/Out des fonctions de balayage et moteur sur protocole Bus CAN.

QUALITÉ DE VIE À BORD

Conçue pour le confort de l'opérateur

Une balayeuse confortable et agréable à utiliser même après plusieurs heures de travail.

QUALITÉ DE VIE À BORD

Conçue pour les personnes

Plus de place en cabine

Retrait du tunnel et possibilité d'avoir jusqu'à 3 sièges en cabine.

Plus de silence

Inférieur à 70 dB grâce à une meilleure insonorisation.

Désinfection et assainissement cabine

La cabine peut être équipée de système de désinfection par oxydation photocatalytique.

Ergonomie des commandes

- Disposition des commandes et visualisation des fonctions ergonomiques et réglables selon les besoins de l'opérateur.

- Écran interactif 10" pour fonction de balayage.

- Écran 4,3" pour fonctions moteur et de circulation routière.

- Accoudoir avec manette multifonction.

Entretien quotidien simplifié

- Ouverture hydraulique de la trappe caisson.
- Lavage du transport avec branchement à bouche de lavage.

- Système de vidange du circuit hydrique.

- Système de remplacement du balai central 50 % plus rapide.

Air filtré et pressurisé

Système de ventilation conçu pour respecter les critères stricts et les normes du secteur.

ADAPTABILITÉ

Agile en toutes circonstances

Différents modes d'utilisation de la balayeuse selon les contextes et le type de déchets.

ADAPTABILITÉ

Fonctions adaptables

A.S.T.

Possibilité de sélectionner différents programmes de travail : STD, ECO, Boost et Feuilles.

- Possibilité d'enregistrer des programmes de travail personnalisés selon l'opérateur, l'environnement ou le mode de

Adaptive sweeping width

Capacité des balais latéraux de s'ouvrir et se fermer selon l'angle de braquage.

Système 4 et 2 roues directrices

- Possibilité de sélectionner le mode le plus confortable de transfert.

- 4 roues directrices pour manœuvrer au mieux.

- 2 roues directrices pour un meilleur confort et une meilleure précision/ simplicité de conduite.

- Alignement automatique des roues.

Adjustable Working Speed (A.W.S.)

Possibilité de régler la vitesse maximale de travail.

Modes de travail mémorisés

Possibilité de mettre en veille les fonctions et de reprendre le travail avec la même configuration.

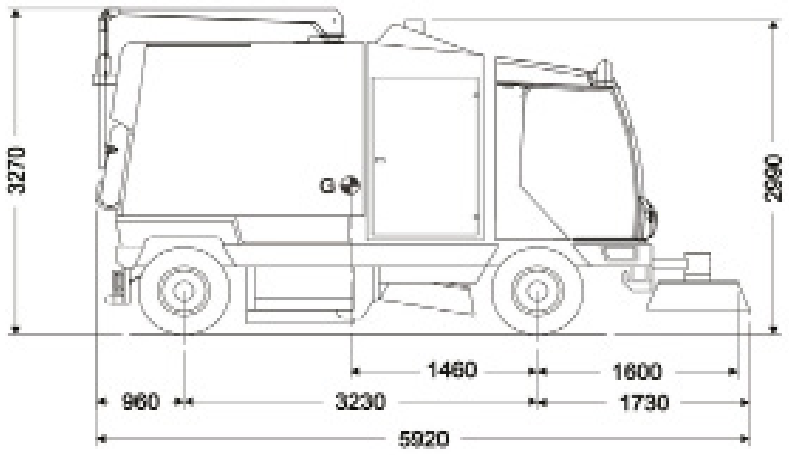

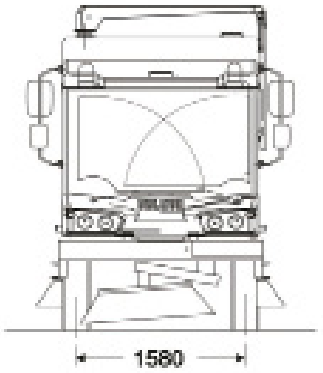

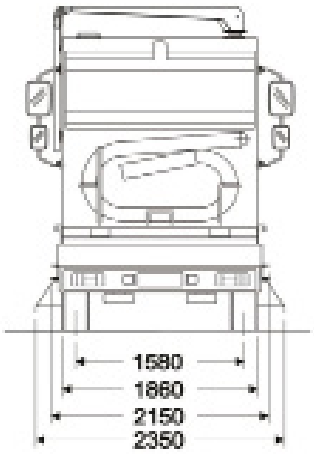

Caractéristiques techniques		**D6 Blue**
Piste de nettoyage :		
– Avec balai central	mm	1300
– Avec balai central et balais latéraux	mm	2800
– Avec balai central, balais latéraux et troisième balai	mm	3600
Volume du conteneur à déchets	m^3	6,2
Hauteur de vidange du conteneur (OPT.)	mm	1150 (2400)
Sièges en cabine (OPT.)	nb	2 (3)
Rendement horaire	m^2/h	108 000
Vitesse maximum	km/h	25 - 40 - 50
Diamètre de braquage	mm	9675
Certification PM		PM 2,5 / PM10****
Marque moteur		FPT industrial (Iveco)
Émissions moteur		EURO 6 STEP C
Alimentation		Gaz méthane

Les données techniques indiquées dans ce catalogue sont modi iables à tout moment et sans préavis par le constructeur.

DULEVO
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

COD.F034GF0000 Ed. 00-2022 © (copyright) 2014 Dulevo International